

HÅNDBOK


NUUK E-LINE LISENSPLATE LED-BAR

KOBLINGSINSTRUKSJONER:

(PIN A) RØD = +VDC


(PIN B) SVART = - CHASSIS, JORD.





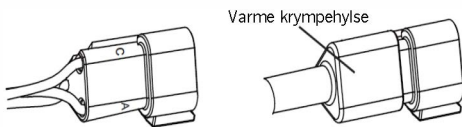
(PIN C) HVIT = SIGNALKABEL TIL STRØMBRYTER




Montering av 3-pin DT-kontakt.

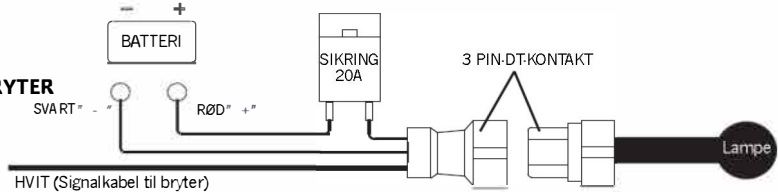Obs: Denne kabelen krever ikke ekstra releer. For å slå på lyset, koblesignalkabelen fra strømbryteren (HVIT Ledning) til positiv '+' (FJERNLYS)




Kabelsett x1 stk 	Justerbare skruer med fjær x4 stk 	Monterings- skruer C8 stk 	Avstandsstykker x8 stk 	Nummer- skiltspenne x1 stk 
--	---	--	--	--

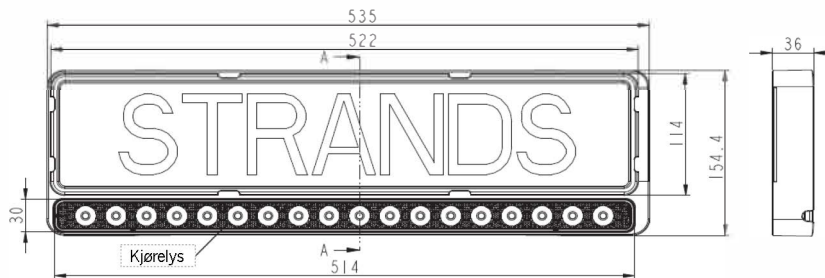


Steg for montering av skiltefeste:


1. Ta bort kartongen fra skiltet.
2. Lås den justerbare skruen med fjær (x 4 stk) i skru hullene på baksiden av skiltefestet og juster skruvdyptedybden i henhold til installasjonsposisjonen. Forsikre deg om at skiltefestet er sikkert festet på en måte som sikrer at det er parallelt med veibanen, og kontroller at LED-lyset er helt rett med kjøretøyets retning. Denne justeringen vil forbedre optimal belysning. Sjekk posisjonen før du går videre til trinn 3.

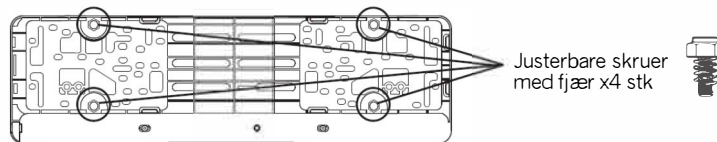

3. Plasser skiltet sikkert. Plasser silikonavstandshylser med passende høyde mellom installasjonsflaten og skiltefestet, og lås deretter på plass med monteringskruene.

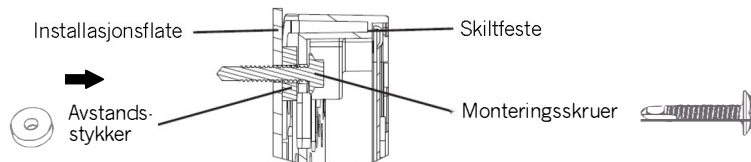

4. Sett skiltet inn i skiltefestet, og trykk deretter fast skiltspennen på plass inne i holderen.

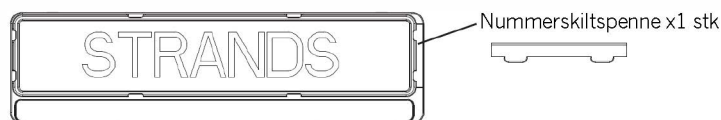

5. Når du jobber med elektrisk kabeldragning, er det viktig å ta alle nødvendige sikkerhetstiltak. Forsikre deg om at alle elektriske tilkoblinger og kabelhåndtering gjøres på en sikker måte for å unngå brann- eller elektrisk sjokkrisk.

strands®

-lighting division

LES DETTE FØR INSTALLASJON ELLER MALING

LES ALLE INSTRUKSJONER OG STUDER DIAGRAM FØR DU MALER ELLER INSTALLERER DINE NYE LYS!

LOVLIG MONTERING

Sjekk med statlige eller lokale myndigheter for lover som styrer bruk og riktig montering av dine nye lys.

TA VARE PÅ PRODUKTET DITT

Hold produktet rent. Skitt på linsen og varmesprederen kan forkorte produktets levetid. Vi anbefaler å bruke lunkent vann og alkalisk avfetting. Følg avfettingsinstruksjonene nøye og skyll forsiktig av med kaldt eller lunkent vann med lavt trykk.

ADVARSEL:

Sterke kjemikalier bør ikke brukes på produktet. Hvis du ved et uhell får sterke kjemikalier på produktet, skyll umiddelbart av, bruk rikelig med vann slik at ingen kjemikalier forblir i noen ledd. Noen kjemikalier inneholder en liten mengde løsemiddel, dette kan løse opp tetningslimet og kompromittere produktets vanntetthet. Noen kjemikalier trekker ut væske fra plast- og gummi-baserte komponenter, noe som gjør plasten eller gummi mer sprøtt og lettere å sprekke. Vær forsiktig så du ikke bruker høyt vanntrykk nær produktet. Hvis du bruker høyt vanntrykk på korte avstander, har de fleste produkter problemer med å stenge ute vannet.

INSTALLASJON

Hvis det er en kontakt på produktet, skal den ikke klippes. Hvis kontakten klippes, gjelder ikke garantien. Hvis produktet har løse kabler og ingen kontakt, skal ikke kabelen klippes hvis den er kortere enn 50 cm. Hvis kabelen klippes, gjelder ikke garantien. Hvis kabelen er lengre enn 50 cm, er det greit å forkorte den, men ikke kortere enn 50 cm. Hvis kabelen klippes kortere enn 50 cm, gjelder ikke garantien. Stram skruene og boltene slik at de ikke løsner eller gnager. Ikke stram skruene så hardt at de beskyttende lagene på produktet går i stykker.

ADVARSEL:

Ikke bruk høyere volt enn det produktbeskrivelsen sier. Dette lyset blir varmt under kontinuerlig bruk. Ikke fjern eller berør kabinettet på minst 30 minutter etter at lampen er slått av.

